



可靠的 家庭供热方案

集美科将经实践检验过的经验与创新的技术相结合，使水泵的可靠性更高，性能更有益，操作更简便，同时又满足了客户对舒适生活的要求。



应用范围:

- 家庭、宾馆等中小型生活热水循环系统
- 太阳能集热器、空气能水箱、采暖与空调等冷热水循环
- 生活热水增压
- 地板及散热器采暖循环
- 别墅混水泵站分区管理系统

Gmicou·供热循环泵

集美科 供热循环泵

产品综合优势:

- 电机屏蔽结构，极致静音、极微振动!
- 高效电机、节能省电，全系列达到A级能效!
- 电机温升低，持久运转不烧机、寿命可靠有保障!



陶瓷轴

- 英国摩根原产陶瓷轴，世界顶级品牌;
- 具有超强超硬的物理性能，确保产品的耐磨耐摔; 大大延长产品使用寿命;
- 具有耐高温、低导热率性能，适用于热水循环的高温环境;
- 具有耐腐蚀、永不生锈的特性，满足不同性质的过流介质; 并确保水流的健康环保，适用于饮用水。


不锈钢屏蔽套组


- 全球独家专用全自动冲压设备，连续冲压模具，多道冲压工序一次性完成，确保产品尺寸的稳定性、精确度及一致性;
- 上述设备及工艺的保证，确保了屏蔽套与电机吻合度; 完全杜绝屏蔽套漏水而导致电机烧机的可能性;
- 同时使得屏蔽套与盖板的轴孔同心度一致，大大降低了产品的振动及噪音; 并杜绝了转子运转中断轴的可能性。

技术参数

编码	规格	水泵通径	最大流量	最高扬程	接口尺寸	接口距离	最大系统压力	净重
GM13.981A.0000	U15-6-130	DN15	3.7m ³ /h	6m	G1	130mm	1.0Mpa	2.2KG
GM13.982A.0000	U25-6-130	DN25	3.7m ³ /h	6m	G1-1/2	130mm	1.0Mpa	2.4KG
GM13.983A.0000	U25-8-130	DN25	6.5m ³ /h	8m	G1-1/2	130mm	1.0Mpa	3.9KG

使用环境

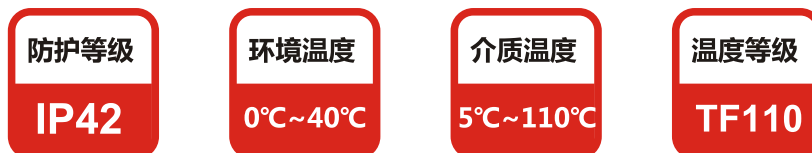


 德国集美科 中国区
 集美科热能科技(淮安)有限公司

江苏省淮安市盱眙县经济开发区金源路5-2号

Tel: +86 (0)21 6205 0997 info@gmicou.de



全国免费服务热线:
400-0422-888

登陆“www.gmicou.de”
 你会发现更多关于我们的产品信息。