



GM17.02.00 温控面板

控温 控湿 控风 控空气品质



液晶大屏




钢化触摸




低功耗



绿色节能



地暖系统



散热器系统

GM17.02.00温控面板

控温 控湿 控风 控空气品质



高精度温度传感器

工业级温湿度芯片

大屏幕液晶显示

低功耗设计

断电记忆


技术参数

电源电压	AC230V 50Hz
负荷电流	2A(阻性负载)、1A(感性负载)
额定功率	<1W
接线端子	单个端子最多连接 2*1.5mm
控温范围	5-35
工作环境	-10-55
防护等级	IP20



产品描述

适用于地板采暖系统，控制集分水器电热执行器，实现自动控制每个房间的温度。通过控制电热执行器的开关，以达到室内设定的温度。可控制燃气壁挂炉。

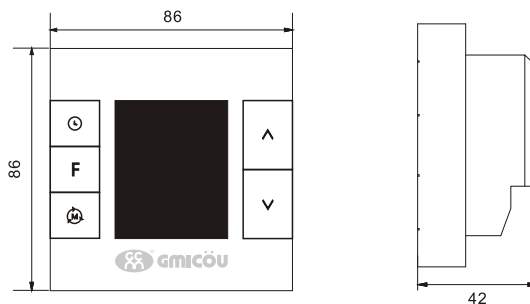

德国集美科 中国区
 上海集美科科技有限公司

上海市长宁区通协路288号旭辉虹桥国际1号楼407室
 Tel: +86 (0)21 6205 0997 info@gmicou.de



全国免费服务热线:
400-0422-888

登陆“www.gmicou.de”
 你会发现更多关于我们的产品信息。